



SUPER SICURO

by bnnava s.r.l.

ANTINFORTUNISTICA

CATALOGO
GENERALE
2026

Calzature di sicurezza

**Abbigliamento
professionale**

D.P.I.

Anticaduta

SCARICA
LISTINO
PREZZI



Autorespiratore
Pag. 72



Rilevatore multigas
Pag. 93



Defibrillatore
Pag. 95



DO.
BE.
FLY.



10 spaces

ADVANCED TECHNOLOGY SHOES



**DO.
BE.
FLY.**



X-MARS



X-MERCURY



**SPACES.
NOT JUST SHOES.**

Super Sicuro (Bn Nava srl) è un'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di dispositivi di protezione individuale (DPI). L'azienda offre una vasta gamma di prodotti per la sicurezza sul lavoro, tra cui: Calzature di sicurezza; abbigliamento professionale e sistemi anticaduta.

Tutti i prodotti rispettano le normative europee in materia di sicurezza sul lavoro.

Bn Nava si impegna a soddisfare le esigenze di ogni cliente con prodotti di alta qualità e competenza. L'azienda offre un supporto costante, distinguendosi per affidabilità, professionalità e specializzazione nel settore.



Oltre a fornire prodotti di alta qualità, Bn Nava si distingue per i suoi servizi, tra cui: **Logistica e gestione magazzino**: servizi di magazzino, assistenza online e post-vendita; **Partnership**: collabora con marchi specializzati come **Cofra**, **Diadora**, **Lewer**, **Payper** e **Portwest** per offrire soluzioni innovative in materia di calzature e abbigliamento tecnico.



Negozi online

Per un'esperienza d'acquisto ancora più comoda e accessibile, offriamo la nostra intera gamma di prodotti attraverso il nostro sito di e-commerce www.supersicuroshop.com e anche sul grande marketplace di **Amazon**.

Servizi

Personalizziamo abbigliamento, guanti, calzature ed accessori. *



SERIGRAFIA



RICAMO



TERMO TRASFERIBILI

* Richiedi un preventivo.

PERSONALIZZA CON IL TUO LOGO



ANTINCENDIO

ANTICADUTA



Controllo, revisioni, collaudi e smaltimento di estintori antincendio.*



Controllo e manutenzione: imbracature, corde e sistemi anticaduta.



Gift card

REGALA UNA GIFT CARD

Un regalo utile a tutti i lavoratori!

*Valida solo nel nostro punto vendita di Bonate Sopra (BG)

Agente di rappresentanza

Bn Nava srl mette a disposizione dei suoi clienti, un agente di commercio in tutta la zona di Bergamo, Brescia, Milano e Monza Brianza, per illustrare e visionare ogni prodotto offerto nel nostro catalogo.

344 4569365



info@bnnava.com



8

**CALZATURE E
ABBIGLIAMENTO
DIVISI PER MARCA**

38

ABBIGLIAMENTO

63

GUANTI

71

D.P.I.

81

ANTICADUTA

Calzature

Le calzature di sicurezza possono essere riconosciute della seguente **normativa** europea: **EN ISO 20345:2011**, **EN ISO 20345:2022**

Altre normative, oltre ai requisiti base della EN ISO 20345:2011, sono:

- **EN 61340-4-3:2018**, calzature conduttive o calzature dissipative;
- **EN 13832-2:2006**, calzature di protezione contro agenti chimici.

Abbigliamento

- Abbigliamento ad alta visibilità **EN ISO 20471** diviso in 3 classi. In aggiunta a questo possiamo trovare la **EN 343**, che indica gli indumenti con **protezione dalla pioggia** e la **EN 342** per gli indumenti per la **protezione dal freddo**;
- **EN 510** abbigliamento **anti-impigliamento**;
- **EN ISO 11612: 2005** indumenti di **protezione da calore e fiamma**;
- **EN ISO 11611: 2015** abbigliamento di **protezione per saldatura** e processi affini;
- **IEC 61482-1-2:2019 (versione 2008) IEC 61482-2 (versione 2018)** abbigliamento di **protezione contro rischi termici o da arco elettrico**;
- **EN 1149** indumenti di **protezione con proprietà elettrostatiche**;
- **EN 13034: 2005 +A1:2009** indumenti di **protezione contro agenti chimici liquidi**.

Guanti

I requisiti generali dei guanti da lavoro sono regolati dalla **normativa base EN 420 2003 + A1 2009**.

Le altre normative regolano diversi gradi di protezione:

- **EN 388 2016** Guanti di **protezione contro i rischi meccanici**
- **EN407** Guanti di **protezione contro rischi termici**
- **EN12477** Guanti di **protezione per saldatori**
- **EN ISO 10819** Guanti di **protezione: shock meccanici e vibrazioni**
- **EN347** Guanti di **protezione contro agenti chimici e micro organismi** EN ISO 374-1:2016
- **EN 16350:2014** Guanti **protettivi: proprietà elettrostatiche**
- **EN511** Guanti **anti freddo**
- **EN 381** Guanti di **protezione: per motoseghisti**

94**PRIMO
SOCCORSO****98****ABBIGLIAMENTO
MEDICALE****100****ESTINTORI E
CANTIERISTICA****104****PRODOTTI
PULIZIA****110****ABBIGLIAMENTO
CUOCO**

D.P.I.

Normative per la **protezione delle vie respiratorie**:

- **EN 140: 1998** maschere e semi-maschere;
- **EN 14387: 2004** filtri antigas e filtri combinati;
- **EN 143: 2000** filtri antipolvere;
- **EN 148-1: 1999** filettatura per maschere facciali;
- **EN 149: 2001 +A1:2009** mascherine filtranti contro le particelle.

Normative per la **protezione degli occhi**:

- **EN 170: 2002** Protezione raggi UV;
- **EN 172: 1995** Specifiche per filtri solari utilizzati in ambienti industriali;
- **EN 169: 2002** Filtri per la saldatura;
- **EN 1731 2006** Protezione personale degli occhi. Reti di protezione e visori facciali;
- **EN 379: 2003** Filtri automatici di saldatura.

Normative per la **protezione della testa**:

- **EN 50365: 2002** Caschi isolanti per uso su impianti a bassa tensione
- **EN 12492: 2012** Casco per alpinismo
- **EN812:2012** Caschetto anti-urto per l'industria

Normative per la **l'udito**:

- **EN 352-1: 2002** Cuffie;
- **EN 352-2: 2002** Inserti auricolari;
- **EN 352-3: 2002** Cuffie da montare su elementi da lavoro;
- **EN 352-8: 2002** Cuffie con possibilità di ascolto audio.

Anticaduta

- **EN 361:2002** Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. **Imbracature**;
- **EN 1497:2007** Equipaggiamento personale anticaduta. Imbracature di **soccorso**;
- **EN 358:2000** Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione di cadute dall'alto. **Cinture e cordini per il posizionamento**;
- **EN 813:2008** Equipaggiamento personale anticaduta. **Imbracature da seduta**;
- **EN 360:2002** Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. **Retrattili**;
- **EN 354:2010** Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. **Corde**;
- **EN 355:2002** Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. **Assorbitore di energia**;
- **EN 362:2005** Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. **Connettori**;
- **EN 353-2:2002** Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. **Anticaduta guidato incluso di linea di ancoraggio flessibili**;
- **EN795** Equipaggiamento anticaduta. **Dispositivo di ancoraggio**.

Primo Soccorso

Tutti gli strumenti per il primo soccorso sono regolamentati dal **D.Lgs. 81/08 all'art. 45** (Primo Soccorso). Inoltre vengono stabiliti i requisiti che deve avere il personale qualificato all'utilizzo dei dispositivi di primo soccorso. Secondo il DM 388/03 oltre ai fattori di rischio delle aziende vengono fatte due classificazioni.

Nelle **aziende di gruppo A/B** (con più di 3 dipendenti) è prevista la cassetta contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1. Nelle **aziende di gruppo C** (con meno di 3 dipendenti) è previsto il pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2.

Lewer Stabia S1P SRC

Normativa: EN20345

Scarpa bassa in pelle scamosciata forata.

Puntale e Lamina in materiale composito.

Suola PU.

Plus: leggera e traspirante!

**PREZZO
SPECIALE**

27,20€ + IVA



Made by Super Sicuro S3S FO SR

Normativa: EN20345

Scarpa bassa in pelle scamosciata idrorepellente.

Puntale e Lamina in materiale composito.

Suola PU.

Plus: tomaia traspirante e impermeabile!

**PREZZO
SPECIALE**

25,00€ + IVA





Sottozero Flexifly S1PS FO SR HRO

Normativa: EN 20345
 Taglia: 40->46

NEW



Sottozero Elettra S1PS FO SR HRO

Normativa: EN 20345
 Taglia: 35->41

NEW



Sottozero Ufo blu S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
 Taglia: 40->46

Sottozero Norad S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
 Taglia: 40->46

NEW



Sottozero Shuttle blu S3S FO SR HRO

Normativa: EN 20345
 Taglia: 40->46



COFRA®
BORN TO WORK

Cofra Riace S1P FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 36->47



Cofra Tallinn S3 CI FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 39->47

Cofra Riga S3 CI FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 39->47



Cofra Azimuth S1P FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Su richiesta

Cofra New Adige S1P FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Su richiesta





Cofra New Tevere S1P FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Su richiesta

Cofra New Bengala S1PS SC FO SR CI LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

NEW



Scarpa Cofra Bremen ESD S1PS CI LG SC FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

NEW

Cofra Garonne S3S SC CI FO SR LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

NEW



Cofra Fowy S3S SC CI FO SR LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

NEW

Cofra Balancer Blue S1PS FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 39->47





Cofra Cyclette Black S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Cofra Squat Brown S3S CI FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Cofra Stepping S3S CI FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Cofra Gubbio S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Cofra Miami mud S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Cofra Eva S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 35->41





Cofra Monnalisa S3S CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 35->41



Cofra Alice S3S CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 35->41



Cofra Yashin S3S CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Cofra Puerta S3S CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Cofra Eagan S3S CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Cofra Carving ESD S3S FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 41->46



Cofra Monti S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Disponibile anche senza puntale e lamina
EN 20347
Taglia: 36->47

Cofra Youth S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 39->47



Cofra Atena S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 35->41



Cofra Tomcat S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Cofra Overture S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Cofra Rushing S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46





Cofra Body S1PS FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 35->41



Cofra Club S1PSFO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Cofra Extratime S3S FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Cofra Flexing S1P SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Cofra Saturn S3 ESD SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Cofra Sprint S1PS SC FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Cofra Kaibab Bis S3S CI LG FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Cofra Oakland Bis S3S HI CI HRO SR LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Cofra Cermis S7S HI CI HRO LG SC FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Su richiesta



Cofra Puez S7S HI CI SC SR HRO FO LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Cofra Rampone S7S HI CI SC SR HRO FO LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Lacci scarpe ultra-resistenti Art. Bow

Taglia: 90cm -110cm - 130cm

Giacca impermeabile Bryrup

Normativa: EN 343:2019, EN ISO 13688:2013
100% poliestere, 150 g/m²
Taglia: 44->58



Piumino Turin

Normativa: EN ISO 13688:2013
100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 140 g/m²
Taglia: S->XXL

Pantalone tecnico Drill - Walklander

Normativa: EN ISO 13688:2013
60% cotone - 40% poliestere. 245 g/m²,
versione invernale 290 g/m²
Taglia: 44->58



Cofra jeans multitasche Parada

98% cotone - 2% elastan. 375 g/m²
Taglia: 44->58



Cofra jeans con porta-ginocchiere Vilches

98% cotone - 2% elastan. 375 g/m²
Taglia: 44->58



Jeans corto Havana

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan. 330 g/m²
Taglia: 44->58

Cintura Patrasso

100% poliestere
Taglia: 105cm, 115cm, 125cm



Cintura in pelle Street

Taglia: 105cm, 115cm, 125cm





Upower Maya ESD S3S CI HI HRO FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 35->41



Upower Mitch ESD S3S CI HI HRO FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Upower Michelle S1PS ESD FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 35->41



Upower Mike S1PS ESD FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Upower Matt S3S ESD CI FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46





Upower Cherry S1PS ESD FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 35->41



Upower Point S1PS ESD FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Upower Carbon S3S ESD CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 37->47



Upower Sylvie S3S CI FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 36->41



Upower Moki S1PS ESD FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Upower Ermes S3S ESD CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Upower Ryder S1PS ESD FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Upower Sven S3S ESD CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Upower Daryl S3S ESD CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Upower Taylor S1PS FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Upower Jackson S3S FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Upower Sting S3S FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



T-shirt Upower manica corta Christal

Taglia S -> XXL

Felpa Upower con cappuccio Galaxy

Taglia: S->XXL

Colori vari



Gilet imbottito Upower Wall

Taglia: S->XXL



Giacca imbottita antivento Upower Spock

Taglia: S->XXL
Colori vari

Giacca invernale impermeabile Upower Wink

Taglia: S->XXL
Colori vari



Pantaloni da lavoro rinforzati Upower Horizon

Taglia: S->XXL
Colori vari

Pantaloni da lavoro estivi Upower Harmony

86% nylon, 14% spandex 140 gr/mq
Taglia: S->XXL



Bermuda da lavoro elasticizzato Upower Ares

86% nylon, 14% spandex 140 gr/m²
Taglia: S->XXL



LEWER

Lewer Vietri S1P SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 36->47



Lewer HP1 S3 SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Lewer HP2 S3 SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Oversize

Lewer DP1N S3 SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 49->51

Oversize

Lewer DP2N S3 SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 49->51





Lewer Milady S1PS FO SR ESC

Normativa: EN 20345

Taglia: 35->41



Lewer Street S1PS FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Lewer Stone S1PS FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 39->47



Lewer Grafo S3S FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 39->47

Lewer Gold S3S FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Lewer Madrid S3 SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Lewer Boston S3S FO SR CI HRO

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46





Base Sydney S1PS ESD SC LG FO SR

Normativa: EN 20345
Solo donna, Taglia: 36->41



Base Athens S3S ESD SC LG FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Base New York S1PS ESD SC LG FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Base Oren S3 SRC

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Base I-robox S3 CI ESD SRC

Normativa: EN
20345
Taglia: 40->46



Base t-robust S7S HRO CI HI LG SC FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Su richiesta



UTILITY
DIADORA



Diadora Vortex DA2 Low S1PS SC SR HRO ESD

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

NEW



Diadora Vortex DA2 Low S3S SC SR HRO ESD

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

NEW



Diadora Vortex DA2 Mid S3S SC SR HRO ESD

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

NEW



Diadora Run Net Airbox Sandalo S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Diadora Run Net Airbox Low S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 35->41



Diadora Run Net Airbox Low S1PS FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Diadora Run Net Airbox Low S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46



Diadora Run Net Airbox Mid S3S FO SR

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Diadora Shark leather low S3S FO SR SC ESD

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

NEW



Diadora Shark leather Mid S3S FO SR SC ESD

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

NEW



Diadora Athena Low S3L FO SR ESD

Normativa: EN 20345
Taglia: 35->41



Diadora Glove Net Low S1PL FO SR HRO ESD

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Diadora Glove Net Low S3L FO SR HRO ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Felpa Diadora con zip intera

80% Cotone 20% Poliestere, 280 gr/m²

Taglia: S->XXL

Colori vari

Pile Diadora tecnico stretch con zip intera

92% Poliestere 8% Elastane 300 gr/m²

Taglia: S->XXL

Colori vari

NEW



Giacca Diadora imbottita

92% Poliestere 8% Elastane.

Imbottitura: 100% Ovatta corpo 180 gr/m²

Taglia: S->XXL

Colori vari

NEW



Giacca Softshell Diadora EVO

75% Poliestere, 25% Elastane, 350 gr/m² + membrana TPU

Taglia: S->XXL

NEW



Giacca softshell Diadora

94% Poliestere 6% Elastane, 300 gr/m² + membrana TPU

Taglia: S->XXL

Colori vari





Gilet Diadora imbottito

92% Poliestere 8% Elastane.
Imbottitura: 100% Ovatta corpo 180 gr/m²
Taglia: S->XXL
Colori vari

NEW



Gilet Diadora

Nylon 54% Poliestere 39% Elastane 7%, 230 gr/m²
Taglia: S->XXL
Colori vari



Bermuda da lavoro Diadora

65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Taglia: S->XXL
Colori vari



Pantalone Cargo Diadora estivo

Twill 100% Cotton, 180 gr/m²
Taglia: S->XXL
Colori vari



Pantalone Cargo Diadora invernale

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 330 gr/m²
Taglia: S->XXL
Colori vari



Pantalone porta-ginocchiere Diadora

63% Poliestere, 34% Cotone, 3% Elastane, 260 gr/m².
Taglia: S->XXL
Colori vari



Pantalone tecnico Diadora

Nylon 91% Elastane 9%, 160 gr/m².
Taglia: S->XXL



◀ **Garsport Hexa-G2 low S3S ESD SR FO**

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Garsport Hexa-Dry mid S7S ESD SR FO ▶

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

NEW



◀ **Garsport Mountain-Tech S7S SR FO CI SC HRO**

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46

Garsport Sierra S7S CI SC HRO FO SR Ramponabile ▶

Normativa: EN 20345
Taglia: 40->46





T-shirt Sparco tecnica

50% cotone 50% poliestere, 170 g/m²



Sparco Impulse Willen S1PS SR FO HRO ESD

Normativa: EN 20345

Taglia 40->46

Sparco Indy Texas S1PS SR FO LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Sparco Nitro Didier S3L ESD SR FO

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Sparco Gymkhana Sec S1PS SR FO HRO

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



FAI RESPIRARE I TUOI PIEDI

FASSI®
AT WORK



◀ **Sottopiede comfort FC83**
Taglie: (38/41) – (42/45) – (46/48)

Sottopiede termico alluminio FC88

Taglia: unica ▶



◀ **Sottopiede comfort ultimate FC81**
Taglie: (37/39) – (40/44) – (45/47)

Sottopiede in gel FC90

Taglie: (37/39) – (40/44) – (45/47) ▶



◀ **Sottopiede gel e cuscino plantare FC82**
Taglie: (37/39) – (40/44) – (45/47)

Calza rinforzata 3pz SK33

Taglia: 39->48 ▶



◀ **Calza per freddo estremo SK18**

Taglia: 39->48



Calza invernale Merino SK34

Taglia: 39->48 ▶





Sabot da cucina professionali SB

Normativa: EN 20345

Taglia: 36->47



Mocassino da cucina professionale S2

Normativa: EN 20345

Taglia: 36->47

Upower Blink S3S CI FO SR ESD

Normativa: EN 20345

Taglia: 36->47





Cofra Tokui S3S CI FO SR SRC

Normativa: EN 20345

Taglia: 36->47

Su richiesta



Cofra Coulomb S2 FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 39->47

Su richiesta



Cofra New Vigo S3S SC CI FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 39->47



Cofra PROTECTOR BIS S3S M CI HI HRO FO SR LG

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46



Cofra Asphalt S2 P HRO HI SRA

Normativa: EN 20345

Disponibile anche nella variante bassa

Taglia: 40->46



Lewer 118 S3L FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Su richiesta



Lewer PC1 S3L FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Su richiesta



Cofra Electric SB E PS FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Testate a 18.000 V per 1 minuto di contatto





Cofra Brimir S7S CI SC HRO FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Su richiesta



Cofra Gullveig S7S CI SC HRO FO SR

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Su richiesta



SCARPONE ANTI TAGLIO LEVEL 3 WOOD BREAKER HIGH H-DRY W3 S3

Normativa: EN 20345

Taglia: 40->46

Su richiesta



◀ **Stivale Safety S5 F0 FW95**

Normativa: EN 20345, EN 13832-3
Taglia: 39->47

Stivale per alimentari S4 FW84 ▶

Normativa: EN 20345, EN 13832-3
Taglia: 37->47



◀ **Stivale "NO SAFETY" PVC 04 FW90**

Normativa: EN ISO 20347
Taglia: 39->47



Cofra Typhoon Blue/red S5 SRC ▶

Normativa: EN 20345
Taglia: 39->47

Su richiesta



Antipioggia



Giacca impermeabile S440

Normativa: EN 343
100% Poliestere, rivestito PVC 210g.
Taglie: S->3XL

Giacca impermeabile S440

Normativa: EN 343
100% Poliestere, rivestito PVC 210g.
Taglie: S->3XL

Pantalone impermeabile S441

Normativa: EN 343
100% Poliestere, rivestito PVC 210g.
Taglie: S->3XL

Pantalone impermeabile S441

Normativa: EN 343
100% Poliestere, rivestito PVC 210g.
Taglie: S->3XL



Giacca impermeabile PU DRY-JACKET

Normativa: EN 343
Antipioggia pesante 180g.
Taglie: S->XXL

Cappotto impermeabile S438

Normativa: EN 343
100% Poliestere, rivestito PVC 210g.
Taglie: S->XXL

Pantalone impermeabile PU DRY-PANTS

Normativa: EN 343
Antipioggia pesante 180g
Taglie: S->XXL





Stivali alla vita S5 FW71

Normativa: EN ISO 20345
Taglie: 40->46

Su richiesta

Stivali al petto S5 FW74

Normativa: EN ISO 20345
Taglie: 40->46

Su richiesta



Alta visibilità



Giacca impermeabile ad alta visibilità H440

Normativa: EN ISO 20471 – EN343
100% Poliestere, rivestito PVC 190g.
Taglie: S->XXL

Pantalone impermeabile ad alta visibilità H441

Normativa: EN ISO 20471 – EN343
100% Poliestere, rivestito PVC 190g.
Taglie: S->XXL



Cappellino con visiera ad alta visibilità HB10



Bratelle ad alta visibilità HV55

Gilet in alta visibilità con due bande REFLEX

Normativa: EN ISO 20471
100% poliestere DRY-TECH 120gr/mq
Taglia: M->XL



Gilet alta visibilità multitasche EXTRO

Normativa: EN ISO 20471
 100% poliestere DRY-TECH 120gr/mq
 Versione tessuto a rete, 145gr
 Taglia: S->3XL



Gilet alta visibilità multitasche bicolore EXTROVERT

Normativa: EN ISO 20471
 100% poliestere DRY-TECH 120gr/mq
 Versione tessuto a rete, 145gr
 Taglia: S->3XL

T-shirt ad alta visibilità AVENUE

Normativa: EN ISO 20471
 100% Poliestere Dry-tech, 150gr/mq.
 Taglia: S->XXL



T-shirt manica lunga A.V. S178

Normativa: EN ISO 20471
 100% poliestere traspirante, 155gr/mq.
 Taglia: S->XXL



Polo ad alta visibilità GUARD+

Normativa: EN ISO 20471
 100% Poliestere Dry-tech, 150gr/mq.
 Taglia: S->XXL



Polo ad alta visibilità manica lunga WINTER

Normativa: EN ISO 20471
 100% Poliestere Dry-tech, 150gr/mq.
 Taglia: S->XXL

Pile blu bande alta visibilità F433

Normativa: EN 17353, EN 14058
 100% Poliestere, 400gr/mq.
 Taglia: S->XXL



Felpa alta visibilità girocollo B303

Normativa: EN ISO 20471
65% poliestere, 35% cotone 300g.
Taglia: S->XXL

Su richiesta



Felpa ad alta visibilità VISION

Normativa: EN ISO 20471
100% Poliestere, 240gr/mq.
Taglia: S->XXL



Felpa ad alta visibilità con cappuccio LEADER

Normativa: EN ISO 20471
100% Poliestere, 240gr/mq.
Taglia: S->XXL



Pile alta visibilità LIGHT

Normativa: EN ISO 20471
100% Poliestere PILE, 280gr/mq.
Taglia: S->XXL



Giubbino ad alta visibilità SAFE HI-VI

Normativa: EN ISO 20471
50% Poliestere e 50% cotone, 250gr/mq.
Taglia: S->3XL
Versione invernale 295gr/mq



Giubbino A.V. manica staccabile HIWAY

Normativa: EN ISO 20471
100% Poliestere.
Taglia: S->XXL

Giacca 3 in 1 alta visibilità PJ50

Normativa: EN ISO 20471
45% Poliestere e 55% cotone, 240gr/mq.
Pelliccia 60g.
Taglia: S->XXL



Gilet softshell A.V. TRAFFIC

Normativa: EN ISO 20471. WP/MM 8000
MVP/GR 800. 100% Poliestere SOFTSHELL TWILL, 310gr/mq.
Taglia: S->XXL



Softshell ad alta visibilità SHINE

Normativa: EN ISO 20471
100% Poliestere 310gr/m2.
Taglia: S->XXL



Gilet alta visibilità imbottito TASK

Normativa: EN ISO 20471
100% poliestere, rivestimento PU, 180gr/mq
Taglia: S->2XL



Giubbotto alta visibilità PADDOCK

Normativa: EN ISO 20471, EN343
100% poliestere, rivestimento PU, 180gr/mq
Taglia: S->2XL



Bomber bicolore alta visibilità C465

Normativa: EN ISO 20471, EN 342, EN 343
100% Poliestere, rivestimento PU.
Taglia: S->XXL



Su richiesta



Giacca blu bande alta visibilità S433

Normativa: EN 17353, EN 342, EN 343
100% Poliestere, rivestimento PU.
Taglia: S->XXL

Su richiesta

Giubbino imbottito alta visibilità HI SPEED

Normativa: EN ISO 20471, EN 342, EN 343
100% Poliestere
Taglia: S->XXL



Parka 4 in 1 alta visibilità SECURITY

Normativa: EN ISO 20471, EN 343
100% Poliestere spalmato PU.
Taglia: S->XXL

Su richiesta



Bermuda alta visibilità CRAFT

Normativa: EN ISO 20471
50% Cotone 50% Poliestere, 250gr/mq.
Taglia: S->XXL



Pantalone tecnico bande WORKER REFLEX

100% cotone, 260gr/mq.
Taglia: S->XXL

**ARTICOLO
PROMO**



Pantalone A.V.

60% cotone – 40% poliestere
Versione estiva 260GR/MQ - 16,90€+IVA
Versione invernale 300GR/MQ - 20,20€+IVA



Pantalone bicolore blu ad alta visibilità WORKING

Normativa: EN ISO 20471
64% Poliestere, 33% cotone e 3% elasthan,
TWILL S., 250gr/mq



Pantalone ad alta visibilità CHARTER

Normativa: EN ISO 20471
50% Cotone 50% Poliestere, 250gr/mq.
Taglia: S->XXL
Versione invernale 295 gr/mq



**Pantalone porta ginocchiere
A.V. CHARTER TECH**

Normativa: EN ISO 20471
50% Cotone, 50% Poliestere. 250gr/mq.
Taglia: S->XXL

Pantalone A.V. tecnico 4 way stretch

Normativa: EN ISO 20471
92% poliestere HT 8% elasthan, 280/mq
Taglia: 44 -> 58



Pettorina ad alta visibilità SKILL

Normativa: EN ISO 20471
50% cotone 50% poliestere, 250gr/mq.
Taglia: S->XXL



Tuta intera ad alta visibilità SHIP

Normativa: EN ISO 20471
50% cotone 50% poliestere, 250gr/mq.
Taglia: S->XXL

Abbigliamento promozionale e da lavoro



Canotta da uomo LOOK MAN

100% Cotone, 130gr/mq.
Taglia: S->XXL

T-shirt manica corta SUNSET

Payper 100% Cotone, 150gr/mq.
Taglia: S->5XL - ventotto colorazioni



T-shirt collo a V V-NECK

100% Cotone, 150gr/mq
Taglia: S->3XL - Colori vari

T-shirt tecnica manica corta RUNNER

100% Poliestere dry-tech, 150gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



T-shirt bicolore manica corta CORPORATE

60% Cotone, 40% Poliestere, 165gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari

T-shirt Italia manica corta FLAG

100% Cotone, 150gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari

Su richiesta

**T-shirt manica lunga PINETA**

100% Cotone, 165gr/mq.
Taglia: S->3XL - Colori vari

**Polo manca corta VENICE**

100% Cotone, 200gr/mq.
Taglia: S->4XL - Colori vari

**Polo bicolore manica corta COMPANY**

60% Cotone 40% Poliestere, 230gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari

**Polo manica corta SKIPPER**

100% Cotone, 210gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari

Su richiesta

**Polo Italia manica corta ITALIA**

100% Cotone, 210gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



Su richiesta

Polo manica lunga FLORENCE

100% Cotone, 210gr/mq.
Taglia: S->3XL - Colori vari



Polo Italia manica lunga AVIAZIONE

100% Cotone, 210gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari

Su richiesta

Camicia mezza manica SPECIALIST SUMMER

100% Cotone, 130gr/mq.
Taglia: S->3XL



Camicia manica lunga SPECIALIST

100% Cotone, 130gr/mq.
Taglia: S->3XL



Camicia scozzese LABRADOR

100% Cotone, 42% Poliestere 190gr/mq.
Taglia: S->XXL



Felpa girocollo MISTRAL+

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Taglia: S->4XL - Colori vari



Felpa Con Cappuccio ATLANTA+

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



Felpa mezza zip MIAMI+

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Versione estiva 280 gr/mq.
Taglia: S->4XL - Colori vari



Felpa mezza zip RIO

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq
Taglia: S->XXL - Colori vari



Felpa zip intera PANAMA+

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Versione estiva 280 gr/mq.
Taglia: S->4XL - Colori vari



Felpa zip intera SYDNEY

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



Su richiesta



Felpa Italia zip intera NAZIONALE

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



Su richiesta

Felpa Multi-tasche zip intera WORK 2.0

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



Felpa zip intera con cappuccio DALLAS+

70% Cotone, 30% Poliestere. 300gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



Micropile SOFT+

100% Poliestere, Pile, 180 gr/mq.
Taglia: S-XXL



Gilet in pile EASY+

Payper 100% Poliestere, PILE, 280gr/mq.
Taglia: S->XXL



Pile mezza zip DOLOMITI+

100% Poliestere, 280gr/mq.
Taglia: S->3XL - Colori vari



Pile zip intera NORWAY

100% Poliestere. 280gr/mq.
Taglia: S->3XL - Colori vari



Pile bicolore ASPEN+

100% Poliestere. 280gr/mq
Taglia: S->XXL - Colori vari


Gilet multitasche POCKET

80% Poliestere 20% Cotone 190gr/mq.
Taglia: S->3XL - Colori vari

Gilet Softshell Payper CORK

95% Poliestere, 5% Elastan 320gr/mq
TG. S->XXL


Gilet piumino TIME

100% nylon, 58 gr/mq
TG. S->XXL

Piumino FREETIME

100% nylon, 58 gr/mq
TG. S->XXL


Gilet multitasche invernale MIG 2.0

100% Poliestere, 200gr/mq.
Taglia: S->3XL - Colori vari



◀ **Gilet multi-stagione HORIZON2.0**

100% Nylon, 110gr/mq
Taglia: S->XXL - Colori vari



Giubbino Multi-stagione PACIFIC R 2.0 ▶

100% Nylon, 105gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



◀ **Giubbino smanicabile "cotton tech" WARM 2.0**

80% Poliestere 20% Cotone 170gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



Giubbino maniche staccabili FIGHTER 2.0 ▶

100% Poliestere, 200gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari



◀ **Giacca Softshell STORM**

WP/MM 8000 MVP/GR 5000.
93% Poliestere 7% Elastan, 330gr/mq
Taglia: S->XXL - Colori vari



Giacca Softshell smanicabile TRASFORMER ▶

WP/MM 8000 MVP/GR 5000.
93% Poliestere 7% Elastan, 330gr/mq
Taglia: S->XXL - Colori vari

Gilet leggero in softshell TOUR

100% Poliestere, 380gr/mq
Taglia: S-XXL - Colori vari

**Giacca leggera in softshell Trip**

100% Poliestere, 380gr/mq
Taglia: S-XXL - Colori vari

**Giacca Softshell imbottito GALE PAD**

WP/MM 8000 MVP/GR 3000. 95% Poliestere, 5% Elastan. 330gr/mq.
Taglia: S-XXL - Colori vari

**Gilet softshell imbottito bicolore WISE PAD VEST**

WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/m²
78% NYLON + 22% ELASTAN, 330gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari

**Giacca Softshell imbottito bicolore WISE PAD**

WP/MM 8000 MVP/GR 3000. 78% Nylon, 22% Elastan. 330gr/mq.
Taglia: S-XXL - Colori vari

**Giacca Softshell multitasche PERFORMER 20**

WP/MM 8000 MVP/GR 5000.
93% Poliestere 7% Elastan 330gr/mq.
Taglia: S->XXL - Colori vari

**ARTICOLO
PROMO**

Jeans lavoro porta metro JEANS-NAVA

Jeans Tessuto: 97% denim, 3% elastan.
Taglia: 46->64
12.50€+IVA



Bermuda jeans multi-tasca WEST SHORT

72% Denim, 26% Poliestere, 2% Elastan 320gr/mq
Taglia: 44 -> 58



Jeans elasticizzato con porta metro SAN FRANCISCO

72% Denim, 26% Poliestere, 2% Elastan 300gr/mq.
Taglia: 44->58



Jeans elasticizzato multitasca WEST

72% Denim, 26% Poliestere, 2% Elastan 300gr/mq.
Taglia: 44->58



Bermuda tecnico SERVICE

98% Cotone, 2% Elastan, 220gr/mq
Taglia: S->3XL



▶ **Pantalone tecnico con porta ginocchiere WORKER-TECH**

65% Poliestere, 35% Cotone. 265gr/mq
Taglia: S->XXL

Pantalone tecnico WORKER ▶

100% Cotone, 260gr/mq
Taglia: S->3XL
Versione invernale 350gr/mq



▶ **Bermuda tecnico super stretch NEXT400 SHORT**

50% poliestere, 30% cotone, 20% elastomuliestere 210 gr/mq.
Taglia: 44->58

Pantalone tecnico super stretch NEXT400 ▶

50% POLIESTERE 30% COTONE 20% ELASTOMULTIE-
STERE 280 GR/MQ. Taglia: 44->58



▶ **Bermuda tecnico 4 way stretch NEXT 4W SHORTS**

Bermuda unisex 90% NYLON 10% ELASTAN, 170gr/mq.
Taglia: S->XXL

Pantalone Payper tecnico 4 way stretch NEXT 4W ▶

90% NYLON 10% ELASTAN, 260gr/mq. Taglia: S->XXL





◀ **Bermuda leggero RIMINI SUMMER**
100% Cotone RIPSTOP, 210gr/mq.
Taglia: S->XXL

Pantalone Multitasche FOREST ▶
100% Cotone, TWILL, 280gr/mq
Taglia: S->XXL



Pantalone Multitasche elasticizzato FOREST STRETCH ▶
198% Cotone 3% Elastan, TWILL, 300gr/mq
Taglia: S->XXL



◀ **Pantalone multitasche estivo FOREST SUMMER**
Pantalone 100% Cotone, TWILL, 210gr/mq
Taglia: S->XXL



Pantalone multitasche invernale foderato FOREST POLAR ▶
100% Cotone, 280gr/mq. Flanella 110gr/mq
Taglia: S->XXL



◀ **Ginocchiera in gel KP40**
da indossare sopra pantaloni

Ginocchiera S156 ▶
da indossare nei pantaloni



COFRA Giacca Isotermica LEIDA

EN 342 Cler 0.412 B3X

100% NYLON, imbottitura doppia lamina di thinsulate 150G

Taglia S->XXL

Su richiesta



COFRA Pantalone Isotermico GRADO

EN 342 Cler 0.412 B3X

100% NYLON, imbottitura doppia lamina di thinsulate 150G.

Taglia S->XXL

Su richiesta



COFRA Guanto Isotermico TUNDRA

EN 388 2142X, EN511 12X

100% poliestere, imbottitura in thinsulate 100G.

Su richiesta



Abbigliamento termico e accessori

T-shirt termica THERMO PRO 240 LS

66% Poliammide, 26% Poliestere,

8% Elastan 240gr/mq.

Taglia S->XXL



Pantalone termico THERMO PRO 240 LPANT

66% Poliammide, 26% Poliestere, 8% Elastan 240gr/mq.

Taglia S->XXL



Cappello Unisex 5 pannelli New York

100% Cotone

Colori vari





Berretto in maglia EVEREST

100% Acrilico.
Colori vari



Scaldacollo elasticizzato CS24



Berretto Invernale HA13

Foderato in pelliccia

Scaldacollo OSLO



Guanti in maglia foderata Insulatex GL13

Guanti senza dita in maglia foderata Insulatex GL14



Divise da lavoro



Giubbino tecnico CABIN

100% Cotone 260gr.
Taglie: S->3XL

Giacca tecnica WING

100% Cotone 260gr.
Taglie: S->3XL



Pantalone lavoro ENGINE

100% Cotone, 260gr/mq.
Taglie: S->3XL

**Pantalone estivo elasticizzato
POWER STRETCH SUMMER**

98% cotone, 2% elastan, 220 GR/MQ
TG: S->3XL





Pantalone lavoro bianco WORKER PRO

65% Poliestere 35% Cotone, 250gr/mq.
Taglie: S->3XL



Camice LAB

50% COTONE 50% POLIESTERE 175 GR/MQ.
Taglia uomo: 44->60
Taglia donna: 40->54



Camice tecnico SHELL

100% Cotone, 260gr/mq.
Taglie: S->3XL.



Camice ESD AS10

65% Poliestere, 34% Cotone,
1% Fibra conduttiva 210g.
Taglia: S->XXL

Su richiesta



Pettorina in cotone TROLLEY

100% Cotone, 260gr/mq.
Taglie: S->XXL.



Tuta intera in cotone COVER

100% Cotone, 260gr/mq.
Taglie: S->XXL



Tuta intera bicolore PROMOTECH

65% Poliestere 35% Cotone, 250gr/mq
Taglie: S->XXL

Su richiesta

Abbigliamento multinorma



Cappuccio in pelle SW33

Normativa: EN ISO 116911
Pelle bovina crosta, spessore 1.3mm.



Manichette da saldatura in pelle SW20

Normativa: EN ISO 116911
Pelle bovina crosta, spessore 1.3mm.



Giacca da saldatura in pelle SW34

Normativa: EN ISO 116911
Pelle bovina crosta, spessore 1.3mm.
Taglia: S->XXL

Su richiesta



Grebiule da saldatura in pelle SW10

Normativa: EN ISO 116911
Pelle bovina crosta, spessore 1.3mm.



Copri stivali in pelle SW32

Normativa: EN ISO 116911
Pelle bovina crosta, spessore 1.3mm.



Grebiule in crosta bovina 301R

EN ISO 116911



Camicia Ignifuga FR69

Normativa: EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034
Cotone, 1% Fibra di carbonio 160g.

Taglia: S->XXL

PROTEZIONE: antistatica, ignifuga e chimica

Giubbotto multi protezione FENCE

Normativa: EN ISO 13034, EN 1149-5, EN 14116, EN ISO 11611, IEC/EN 61482-2, EN 17353, TYPE B3

75% cotone, 23% poliestere e 2% fibra dissipative, 280gr/mq

Taglia: S->XXL

PROTEZIONE: antistatica, ignifuga/saldatura, chimica e da arco elettrico



Parka multi protezione SHIELD

Normativa: EN ISO 20471 Cl.3 HV, EN343 31X, EN 1149-5 (ELECTRIC RISK), EN 14116, 1/30H/40, EN 13034 TYPE PB [6]

98% cotone e 2% fibra dissipative, 280gr/mq

Taglia: S->XXL

PROTEZIONE: antistatica, ignifuga e chimica

Su richiesta

Pantalone multi protezione DEFENCE REFLEX

Normativa: EN ISO 13034, EN 1149-5, EN 14116, EN ISO 11611, IEC/EN 61482-2, EN 17353, TYPE B2

75% cotone, 23% poliestere e 2% fibra dissipative, 280gr/mq

Taglia: S->XXL

PROTEZIONE: antistatica, ignifuga/saldatura, chimica e da arco elettrico



Monouso multinorma

Camice antiacido monouso SMS tipo PB [6] ST31

Normativa: EN 13034, EN 1149 -5
TG. XXL

PROTEZIONE: chimica, elettrostatica



Tuta monouso microporosa tipo 5-6 Art. ST40

Normativa: EN ISO 13982 TYPE 5, EN 1073-2,
EN 14126, EN1149-5, EN 13034 TYPE 6
TG. M->3XL

*PROTEZIONE: chimica, elettrostatica, radiazioni
ed agenti infettivi*

Tuta monouso microporosa tipo 4-5-6 Art. ST60

Normativa: EN 14605 type 4, EN 13034 type 6B, EN ISO
13982 type 5B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
TG. M->3XL

*PROTEZIONE: chimica, elettrostatica, radiazioni ed
agenti infettivi*



Tuta monouso microporosa tipo 3-4-5-6 Art. ST70

Normativa: EN 14605 type 3/4, EN 13034 type 6B, EN
ISO 13982 type 5B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
TG. M->XXL

*PROTEZIONE: chimica, elettrostatica, radiazioni ed
agenti infettivi*

Su richiesta

Tuta monouso ignifuga tipo 5/6 Art. ST80

Normativa: EN ISO 14116 Indice 1, EN ISO 13982 Tipo 5,
EN 13034 Tipo 6, EN 1073-2, EN 1149 -5
TG. M->XXL

*PROTEZIONE: chimica, elettrostatica, radiazioni ed agenti
infettivi ed ignifuga*



Tuta PP monoouso ST11

TG. M->XXL

Camice PP monoouso D118

Chiusura frontale con
bottoni a pressione.
TG. S->XXL



Cappello monoouso in PP 100pz D100

Sovra scarpe monoouso 100pz D340

un'unica misura per tutte le taglie.



Guanti monouso

Guanti Lattice senza polvere 100PZ SENSI CHLOR

Normativa: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4,
EN ISO 374-5, EN 420
Taglia: S->XL



Guanto Nitrile senza polvere 100PZ DERMA NYTRIL

Normativa: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN
16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 420
Taglia: S->XL



Guanto Nitrile senza polvere nero 100PZ DERMA NYTRIL SOFT NERO

Normativa: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-
1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 420
Taglia: S->XL



Guanto Nitrile alto spessore senza polvere 100PZ DERMA NYTRIL HIGH WEIGHT

Normativa: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN
16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 420
Taglia: S->XL



Guanto Nitrile alto spessore anti-slip 50pz DERMA NYTRIL DIAMANTE

Normativa: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN
374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-
5:2016, EN 16523-1:2015
Taglia: S->XL

Protezione chimica



Guanto in lattice a doppio immersione A801

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 1X1XX, EN ISO 374-1 Tipo AKLMNPST, EN ISO 374-5 300 mm di lunghezza. Spessore 0,45 mm. Taglia: S->XL

Guanto in nitrile per alimenti A814

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 3001X, EN ISO 374-1 Tipo A JKLMNOP, EN ISO 374-5 330 mm di lunghezza. Spessore di 0,28 mm. Taglia: S->XL



Guanto protezione chimica Nitrile Plus A812

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 41X1X, EN ISO 374-1 Tipo A AJKLMNOPT, EN ISO 374-5 spessore di 0,38 mm, 330 mm di lunghezza. Taglia: M->XL

Guanti protezione in nitrile lunghezza extra A813

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 41X2X, EN ISO 374-1 Tipo A AGJKLMNOPST, EN ISO 374-5 guanto 48cm extra lungo spessore di 0,55 mm Taglia: M->XL



Su richiesta



Guanto chimico neoprene A820

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 : 2016 311XX, EN ISO 374-1 Tipo A AKLMNOPST, EN ISO 374-5 38 cm Spessore 0,78 mm. Taglia: M->XL

Guanto di protezione in PVC A881

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 : 2016 4121X, EN ISO 374-1:2016 Tipo B AJKL, EN ISO 374-5 Spessore 1,45 mm. 300 mm di lunghezza. Taglia L->XL



Leggeri spalmati



Guanto leggero nylon/poliuretano 500PECO

Normativa: EN 420, EN 388 4131X
TG. 6->10

Guanto leggero in nylon/nitrile 500NBR ECO

Normativa: EN 420, EN 388 4121X
TG. 7->10



Guanto leggero in nitrile sabbiato MaxiFlex Elite

Normativa: EN 388 + A1:2018 4121°
Taglia 9->10
Alta qualità

Guanto puntinato +Grip A351

Normativa: EN 21420, EN 388 4131X
Taglia S->XL



Guanto puntinato coperto MaxiFlex

Normativa: EN21420, EN 388 4131A
Taglia 8-9-10
Alta qualità

Guanto doppia spalmatura +Grip A175

Normativa: EN21420, EN 388 2021X
Taglia M->XL





◀ **Guanto leggero protezione dai liquidi AP30**

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 4121X
Taglia M->XL

**Guanto monouso in versione riutilizzabile.
NBR ricoperto. Maxidex**

Normativa: EN21420 - EN 388 3111A – EN ISO 374-5 – EN ISO 374-1
Taglia 8-9-10
Alta qualità



◀ **Guanti NBR polsino areato 76AP ESC**

Normativa: EN420, EN388 4221X
Taglia unica

Guanti NBR polsino coperto 77AP ESC

Normativa: EN420, EN388 4221X
Taglia unica



◀ **Guanti NBR manichetta areata 76A ESC**

Normativa: EN420, EN388 4221X
Taglia unica

Guanti NBR manichetta coperta 77A ESC

Normativa: EN420, EN388 4221X
Taglia unica





Guanti NBR polsino areato 91 ECOSC

Normativa: EN420, EN388 4221X
TG. 8->10

Guanti Anti Vibrazione A790

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 4142X, EN 10819
maneggevolezza quando si usano elettro-utensili, martelli demolitori, martelli pneumatici ecc.
Taglia: L-XL



Guanto Grip Anti Impatto A721

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 4241XP
Taglia: L-XL

Su richiesta



Guanto protezione Arco elettrico A780

Normativa: EN21420, EN 388 4X42D, EN 407 41XXXX,
Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm2
TG. L->XL



Guanti Palmo PU Antistatici A199

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 3121X, EN 16350
TG. S->XL

Dielettrici

Guanto elettro isolanti CAT: III

Obbligo revisione ogni 6 mesi.
Contro i rischi elettrici dai: (CI 00, 2500Volts), (CI 0, 5000Volts),
(CI 1, 10000Volts), (CI 2, 20000Volts), (CI 3, 30000Volts), (CI 4, 40000Volts)
Taglie: 9-10-11

Su richiesta



Antitaglio



Guanto antitaglio B leggero in PU DANGER H3

Normativa: EN 420 , EN 388 4242B
TG. 7->10

Guanto antitaglio C leggero in PU DANGER H

Normativa: EN420, EN388 4442C
TG. 7->10



Guanto antitaglio F in PU A670

Normativa: EN 21420 , EN 388 4X43F
TG. S->XL

Guanto antitaglio C in nitrile sabbato P/CUT 3-21

Normativa: EN 388:2016+A1:2018 - 3341C
EN 407:2020 X1XXXX
TG. 9->10
Alta qualità



Guanto antitaglio C in nitrile microschiuma e sabbato P/CUT 3PRO-21

Normativa: EN 388:2016+A1:2018 - 4341C
EN 407:2020 X1XXXX
TG. 9->10
Alta qualità



Manicotto protettivo antitaglio RISK 35

Normativa: EN 388:2016 444XD, EN 407:2020 X1XXXX
resistente al taglio e al calore da contatto (max 100 °C).

Guanto anti-taglio ed anti-calore A630

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 4X42D, EN 407 X2XXXX
resistente al taglio D e agli articoli fino a 250 ° C per brevi periodi.
TG. M->XL

Su richiesta



Guanto in maglia metallica AC01

Normativa: EN 1082-1. Venduto singolarmente.
TG. L->XL

Su richiesta

Antifreddo

Guanto grip termico A140

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 1141X, EN 511 X1X
utilizzo in condizioni di freddo.
Tg. M->XL



Guanto Invernale foderato A146

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 4242X,
EN 407 X2XXXX, EN 511 X2X
doppia fodera per mantenere il calore.
Tg. L->XXL

Guanto in softshell isolato -30° ed impermeabile

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 2142X, EN 511 221
Tg. L->XL



Saldatura

Guanto in crosta con manichetta HAZARD 250T

Normativa: EN 388 4122X, EN 407 412XXX
Tg. 9->10



Guanto in pelle dorso crosta PILOT 50 TOP

Normativa: EN 388 2132X, EN 407 412X4X
Tg. 9-10

Guanto in pelle bovina PILOT 55 TOP

Normativa: EN 388 3132X, EN 407 412X4X
Tg. 9->10



Guanto in pelle, dorso elasticizzato HOBBYLEATHER

Normativa: EN 388 2132X. Tg. 8->10

Guanti da saldatore A500

Normativa: EN ISO 21420, EN 388 3243X, EN
12477, EN 407 413244
lunghezza 14" Foderato in cotone.
Taglia unica



Maschere filtranti monouso

Mascherina FFP1 P100

Normativa: EN 149
Confezione da pz.20



Mascherina FFP1 con valvola P101

Normativa: EN 149
Confezione da pz.10



Mascherina FFP2 P200

Normativa: EN 149
Confezione da pz.20



Mascherina FFP2 con valvola P201

Normativa: EN 149
Confezione da pz.10

Mascherina FFP2 con valvola ai carboni attivi P223 D

Normativa: EN 149
Confezione da pz.10



Mascherina FFP3 D con valvola P303

Normativa: EN 149
Confezione da pz.10




Dräger PAS Lite Autorespiratore




Ideale per applicazioni industriali che richiedono un respiratore semplice, resistente e facile da usare, l'autorespiratore Dräger PAS Lite riunisce in un unico dispositivo affidabilità, comfort ed elevate prestazioni, oltre a un'eccellente durata e facilità di manutenzione.

Dräger PAS Lite

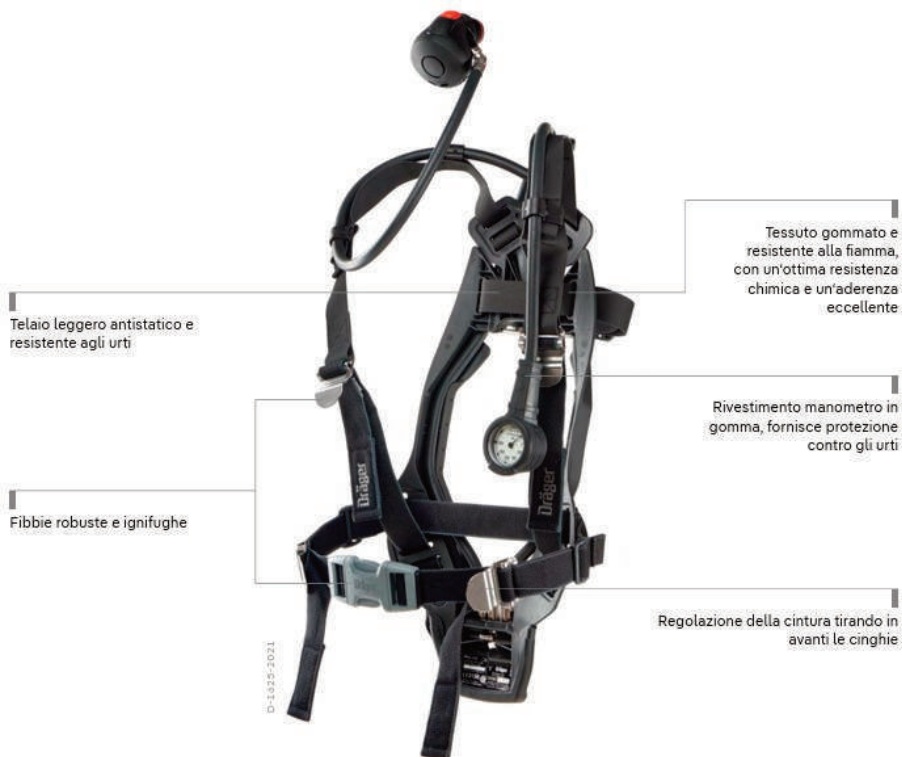

Componenti del sistema



Respiratori riutilizzabili



Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione

A1P2 R D	A2P3 R D	ABEK1P3 R D
ART. 4251+	ART. 4255+	ART. 4279+
EN 405	EN 405	EN 405



Semi maschera riutilizzabile 6000

Normativa: EN 140
TG. Media o Grande



Respiratore pieno facciale 6000

Normativa: EN 140
TG. Media o Grande



Filtro 6051

Gas e vapori organici A1 (p.e. > 65°C)
EN 143



Filtro 6055

Gas e vapori organici A2 (p.e. > 65°C)
EN 143



Filtro 6099

Gas e vapori organici/inorganici/acidi/ammoniaca e polveri ABEK2P3 R
EN 143



Filtro 6035

Polveri P3 R
EN 143



Filtro 6059

Gas e vapori organici/inorganici/acidi/ammoniaca ABEK1
EN 143

Ghiera



Filtro antiparticolato P3 2pz 5935

Normativa: EN 143

Semimaschera compatta per polveri P3 SPR501

Normativa: EN 140
TG. Media o Grande



Filtri P3 SPR316

Per maschera compatta EN143

Tappi e cuffie

Tappi in PU EP02

Normativa: EN 352-2 SNR 36dB
Confezione pz. 200



Tappi in PU a campana EP06

Normativa: EN 352-2 SNR 34dB
Confezione pz. 200



Tappi in PU con cordino EP08

Normativa: EN 352-2 SNR 36dB
Confezione pz. 200



Tappi in TPR riutilizzabili con cordino EP04

Normativa: EN 352-2 SNR 30dB
Confezione pz. 50



Cuffia economica PW40

Normativa: EN 352-1 SNR 28dB



Cuffia con archetto richiudibile PW41

Normativa: EN 352-1 SNR 30dB



Cuffia Premium antirumore PS46

Normativa: EN 352-1 SNR 34dB
con archetto imbottito in PU.



Cuffia Premium antirumore clip-on PS45

Normativa: EN 352-3 SNR 25dB
con archetto imbottito in PU.





◀ **Cuffie Clip-on conomica PW42**
 Normativa: EN 352-3 SNR 26dB
 Può essere messa in posizione di stand-off.

**Cuffia Clip-on per elmetto
 endurance e potteggista PW47** ▶
 Normativa: EN 352-3 SNR 27dB



◀ **3M™ E-A-R™ Classic Inserti auricolari PP-01-002**
 Normativa: EN 352-2 SNR 28dB in morbida schiuma polimerica
 Confezione pz. 250

Inserti auricolari 3M™ serie 1100 ▶
 Normativa: EN 352-2 SNR 37dB
 in morbida schiuma ipoallergenica
 Confezione pz. 200



◀ **3M™ Inserti monouso 1110, 37 dB, con cordicella 1110**
 Normativa: EN 352-2 SNR 37dB
 in morbida schiuma ipoallergenica
 Confezione pz. 100

Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-caps™ ▶
 Normativa: EN 352-2 SNR 23dB



◀ **3M™ Tamponi di ricambio E-A-caps**
 Normativa: EN352-2 SNR 23db

3M™ Inserti auricolari con archetto 1310 ▶
 Normativa: EN 352-2 SNR 26dB



◀ **3M™ Tamponi di ricambio 1311**
 Normativa: EN 352-2 SNR 26dB



3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari Optime I

Normativa: EN 352-2 SNR 28dB
dotate di comodi cuscinetti
ampi e morbidi

3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari Optime II

Normativa: EN 352-2 SNR 31dB
che offrono un piacevole comfort anche
dopo lunghi periodi di utilizzo



3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari Optime III

Normativa: EN 352-2 SNR 35dB
comodi cuscinetti ampi e morbidi

Occhiali

Occhiali a singola lente PW30

Normativa: EN 166 1 F, EN 170 2C-1.2
maggiore visibilità laterale. Adatto per essere
indossato sopra gli occhiali da vista.



Occhiale panoramico PW33

Normativa: EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2, EN 172 5-3.1
eccellente protezione laterale. Stanghette laterali estensi-
bili rivestimento antigraffio

Sovra-occhiale PS31

Normativa: EN 166 1 FT, • EN 170 2C-1.2, • EN 172 5-3.1
Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza oc-
chiali da vista



Occhiale panoramico di protezione PS03

Normativa: EN 166 1 F, EN 172 5-3.1

**Occhiale doppio uso
(2 versioni: lente chiara o fumè) PS11**

Normativa: EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2, EN 172 5-1.7, EN 172 5-3.1
Protezione UV al 99% Trattamento Anti-Appannante



Occhiale Tech Look PS12

Normativa: EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7, EN 172 5-3.1
Ultra leggero per lunghi utilizzi.

Occhiale a lenti polarizzate LIGHTNING POLAR

Normativa: EN 166 1 FT – EN 172 5-3.1



Occhiale a maschera Ventilazione Diretta PW20

Normativa: EN 166 1 B

Occhiale a maschera per uso Chimico PS21

Normativa: EN 166 1 F N 3
lenti in acetato, che lo rendono adatto per usi
chimici antiappannamento



Occhiale a maschera PW25

Normativa: EN 166 1 BT 3 4 5 K N, EN 170 2C-1.2
protezione contro schizzi di liquidi,
testato a temperature estreme (da -5°C a +55°C)

Saldatori

Occhiale Welding Safety PW68

Normativa: EN 166 1 F, EN 169 tonalità 5



Occhiali Gas Welding PW60

Normativa: EN 166 1 F,
EN 169 tonalità 5, EN 175 F



Casco per Saldatura auto-oscurante PW65

Normativa: EN 166 1 S, EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2
Lo stato chiaro è DIN 4; Lo stato scuro è
regolabile da DIN 9 a DIN 13 usando la
manopola esterna.



Schermi di ricambio PW66

Normativa: EN 166 1 S
Ricambi per: Casco per Saldatura auto-oscurante.



Forestale

Calotta con Visiera Incolore PW91

Normativa: EN 166 1 B / 3 B



Visiera di Ricambio Incolore PW92

Normativa: EN 166 1B



Calotta con Visiera a Rete PW93

Normativa: EN 1731 F



Visiera di Ricambio a Rete PW94

Normativa: EN 1731 F





Giacca protezione da motosega SAW BRAKE

Normativa: EN ISO 11393-6:2019, EN ISO 13688:2013
65% poliestere - 35% cotone.

Su richiesta



Pantalone protezione da motosega CHAIN STOP

Normativa: EN 381-5:1995, EN ISO 13688:2013
65% poliestere - 35% cotone.

Su richiesta



Kit Forestale PW98

Normativa: EN 397, EN 352-3, EN 1731 F
Elmetto di sicurezza ventilato in ABS
Cuffie antirumore Porta-visiera rinforzato

Elmetti



Elmetto chiusura a cremagliera PS57

Normativa: EN 397, EN 50365
Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc.
Fascia regolazione taglia
- Sottogola: PW53
- Porta visiera: PW58
- Visiera: PW92, PW94
- Cuffie: PW42

Porta Visiera per Elmetti PW58



Sottogola regolabile per elmetti PW53

Visiera per elmetto da ponteggiata PA03



Porta Visiera per elmetti PS58



Elmetto Endurance Plus PS54

Normativa: EN 397, EN 50365
 Calotta in ABS Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc Fascia regolazione taglia Sottogola incluso

- Porta visiera: PW58
- Visiera: PW92, PW94
- Cuffie: PW42, PW47

Elmetto da ponteggiata PS53

Normativa: EN 397, EN 50365
 Elmetto in ABS Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc Fascia regolazione taglia Sottogola incluso

- Porta visiera: PW58
- Visiera: PW92, PW94
- Cuffie: PW42, PW47



Elmetto Endurance Plus con Visiera PW54

Normativa: EN 397, EN 50365, EN 166 1 FT
 Calotta in ABS Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc Fascia regolazione taglia Visore retrattile incluso, Sottogola incluso

- Cuffie: PW42, PW47

Casco per lavori in quota in ABS OREKA II VENT

Normativa: EN 397 | EN 12492
 Anche per lo sport! Include sottogola con fibbie intercambiabili a seconda dell'uso industriale o sportivo. Vasta gamma di accessori compatibili

NEW



Caschetto antiurto PW59

Normativa: EN 812

Fodera per elmetti HA18



Anticaduta



Strutture e scale

TWINBLOK

su richiesta

237

pag. 88

KARBOR 3,5H

pag. 89

Coperture e costruzioni

Manutenzioni industriali

PERT 10

su richiesta

KARBOR 6

pag. 89

PERT 1

su richiesta

Spazi confinati

TRIP 1

pag. 92

SEKURBLOK 20

pag. 89


TRN 1

pag. 93

LIGHT PLUS 14

pag. 87

Accesso mediante corda

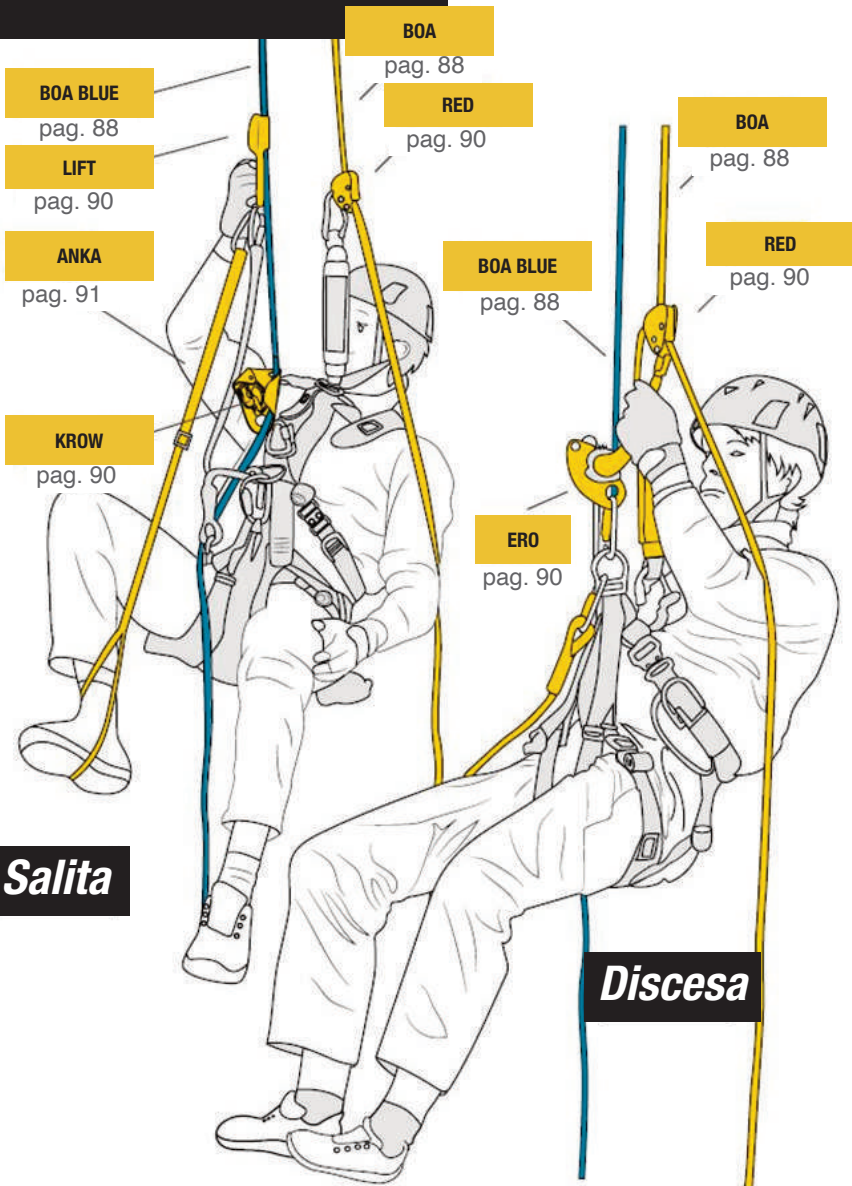

Salita

Discesa



Kit anticaduta Apeninos



Normativa: EN 361, EN 362, EN 356

Il kit è composto da:

- 1x Imbracatura Light Plus 2
- 2x 981 moschettoni
- 1x assorbitore di energia con corda 361
- 1x borsa da trasporto LightBag

Kit di contenimento Roque nublo



Normativa: EN 361, EN 362, EN 352

Il kit è composto da:

- 1x imbracatura Luce Plus 2
- 2x 981 moschettoni
- 1x corda di ritenzione Nexion 150
- 1x borsa da trasporto LightBag



Cintura di posizionamento LIGHT P1

Normativa: EN 358

Cintura di trattenuta e posizionamento realizzata con tessuto leggero e traspirante. Include due anelli di posizionamento laterali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo.



Imbracatura 2 punti di ancoraggio LIGHT 2

Normativa: EN 361

Imbracatura anticaduta leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e due anelli anticaduta sternali tessili. Fasce regolabili su petto e cosciali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo.

TG. L->XL

Imbracatura 4 punti di ancoraggio LIGHT 4

Normativa: EN 361, EN 358

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e due anelli anticaduta sternali tessili. Fasce regolabili su petto, spalle, cintura e cosciali. Questa imbracatura include la nuova cintura Light-Pad realizzata con tessuto leggero e traspirante e due anelli di posizionamento laterali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo.

TG. L->XL



Imbracatura anticaduta completa LIGHT PLUS 11

Normativa: EN 361, EN 358, EN 813

Imbracatura anticaduta completa e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e anello anticaduta sternale. Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali. Questa imbracatura include la nuova cintura Light-Pad realizzata con tessuto leggero e traspirante, due anelli di posizionamento laterali e un anello ventrale per lavori verticali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo.

Su richiesta

Imbracatura anticaduta per spazi confinati LIGHT PLUS 14

Normativa: EN 361, EN 1497

Imbracatura anticaduta per il salvataggio in spazi confinati. Con questa imbracatura, in caso di caduta, si può effettuare un salvataggio completamente verticale, evitando di colpire ostacoli durante il salvataggio. Include anche cinghie regolabili sul petto e sulle gambe. Ha un anello anticaduta dorsale, un triangolo di evacuazione/salvataggio e un anello anticaduta anteriore. Tutti i componenti metallici sono realizzati in acciaio zincato altamente resistente, offrendo un'eccellente durata nel tempo.



Su richiesta



Expert 1



Expert 2



Expert 3 pro

VERSIONI TOP Imbracature EXPERT PRO

Normativa: EN 361, EN358, EN813

Imbracature professionali complete realizzate con il tessuto più resistente sul mercato.

EXPERT 1 -> LIGHT 2


EXPERT 2 -> LIGHT 4

EXPERT 3 pro -> LIGHT PLUS 11

Corda di collegamento regolabile 2.0m 239 Fasten

Normativa: EN 358

Corda di posizionamento semplice, con fibbia a regolazione manuale. Il suo diametro è di 12 mm.



Corda di collegamento 1.5m Nexion 150

Normativa: EN 354

Corda di collegamento semi statica con un diametro di 12mm e una lunghezza di 1.5m. La fune di collegamento include redance di plastica per evitare che la fune si sfregi con il connettore.

Corda semistatica BOA

Normativa: EN 1891 A

Irudek La corda Boa è una corda semistatica con un diametro di 10,5 mm realizzata con cura. Sono stati progettati per trovare il perfetto equilibrio tra resistenza e flessibilità, mantenendo più a lungo le sue caratteristiche iniziali. Un'estremità della corda viene cucita e ditale, ed è incluso un moschettone in acciaio filettato.



Su richiesta

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
	0,95 kg	1,85 kg	2,72 kg	3,48 kg	4,33 kg



Sacca porta corda e d.p.i. 50I IRUSACK 50

Sacca a tenuta stagna per il trasporto di DPI in grado di preservare i dispositivi da umidità e sporco. Chiusura superiore per mezzo di fibbie in plastica. Spallacci che permettono di portarla sulle spalle.

Su richiesta

Corda di posizionamento con sistema di blocco 3m Fasten 237

Corda semistatica da 12mm di diametro con sistema di regolazione manuale in alluminio facile da azionare per l'esecuzione di lavori in posizionamento.



Su richiesta



Corda con assorbitore 1.5m ASTUN I 150

Normativa: EN 355

Assorbitore di energia in corda progettato per resistere alle cadute, riducendo l'impatto della caduta a meno di 6kN.

Corda regolabile con assorbitore 2m ASTUN I 180 HSS-R

Normativa: EN 355, EN 362

Assorbitore di energia con fune regolabile e gancio in acciaio da 50 mm progettato per resistere alle cadute, riducendo l'impatto della caduta a meno di 6kN





◀ Corda biforcuta con assorbitore ASTUN Y HSS

Normativa: EN 355, EN 362

Assorbitore di energia con doppia corda in poliester. Progettato per resistere a cadute e ridurre l'impatto della caduta al di sotto di 6 kN. Testato per una capacità di carico di 140 kg.

	363 / 100	363 / 140	363 / 180
	100 cm	140 cm	180 cm
	1,70 Kg	1,76 Kg	1,82 Kg

Retrattile recupero automatico 2.5m TIGER ▶

Normativa: EN 360

Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5m di lunghezza. Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura. In caso di caduta, il dispositivo riduce la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore al di sotto dei 6 kN.

Certificato per uso verticale. Include un connettore girevole nella parte inferiore per evitare impigliamenti.



◀ Anticaduta retrattile leggero 3.5m KARBOR 3.5

Normativa: EN 360

Anticaduta retrattile leggero con fettuccia da 3.5m di lunghezza. Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura. In caso di caduta, il dispositivo riduce la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore al di sotto dei 6 kN. Certificato per uso verticale e testato per carichi fino a 140 Kg.

Include un anello girevole nella parte superiore per evitare impigliamenti e un connettore girevole con apertura di 20mm nella parte inferiore.

Su richiesta

Anticaduta retrattile leggero 6m KARBOR 6 ▶

Normativa: EN 360

Anticaduta retrattile leggero con fettuccia da 6m di lunghezza. Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura. In caso di caduta, il dispositivo riduce la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore al di sotto dei 6 kN.

Certificato per uso verticale e testato per carichi fino a 140 Kg.

Include un anello girevole nella parte superiore per evitare impigliamenti e un connettore girevole con apertura di 20mm nella parte inferiore.



◀ Sistema anticaduta cavo acciaio SEKURBLOCK

Normativa: EN 360

Irudek Anticaduta retrattile con cavo da 10/20/30m di lunghezza. Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura. In caso di caduta, il dispositivo riduce la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore al di sotto dei 6 kN. Certificato per uso verticale e testato per carichi fino a 140 Kg. Include un anello girevole nella parte superiore per evitare impigliamenti e un connettore girevole con apertura di 20mm nella parte inferiore.

(10M - 3.77KG) (15M - 6.90KG) (20M - 7.45KG) (30M - 12.80KG)



Anticaduta scorrevole su corda SK2

Normativa: EN 353-2

L'anticaduta scorrevole SK2 è caratterizzato da un funzionamento semplice che consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda semistatica Boa e il blocco immediato in caso di caduta. Questo dispositivo può essere installato o disinstallato in qualsiasi sezione della corda. Opzioni con code 10m 20m



Anticaduta scorrevole su corda RED

Normativa: EN 12841-A

Dispositivo progettato specificatamente per lavori in sospensione o accessi su corda. Grazie al suo freno rotazionale, il dispositivo scorre liberamente sulla corda, creando attrito e resistenza durante la frenata in caso di caduta. Dispone di una levetta di scorrimento che permette di effettuare la discesa. Inoltre, include un cordino per assicurare il moschettoni, evitando qualsiasi caduta accidentale dello stesso.



Su richiesta

Discensore anticaduta ERO

Normativa: EN 12841-C, EN 341, EN 795-B

Il discensore ERO è progettato per facilitare gli accessi più difficili.

La sua struttura in metallo lo rende idoneo alle condizioni di lavoro più dure. Include funzione antipánico e molla di ritorno della leva ergonomica per ridurre la possibilità di incidenti. Oltre a un eccellente controllo in tutti i tipi di manovre verticali, il dispositivo offre una risposta ottimale nei lavori su piani inclinati e nelle operazioni di sollevamento. Il discensore ERO è un dispositivo multifunzionale, certificato per carichi fino a 225Kg.



Su richiesta

Bloccante ventrale KROW EVO

Normativa: EN 567 - EN 12841-B

Bloccante ventrale progettato per essere utilizzato con un'imbracatura anticaduta. Il KROW è progettato sia per la risalita su corda, sia per consentire all'operatore di sfruttare il peso del proprio corpo per tirare una fune riducendo al minimo lo sforzo. Il suo design riduce la possibilità di uscita accidentale della corda.



Su richiesta

Maniglia di blocco LIFT EVO

Normativa: EN 567 - EN 12841-B

Maniglia di blocco ultraleggera per la progressione su corda. Impugnatura ergonomica studiata per garantire una presa ottimale. Possiede due fori distinti uno per il collegamento di un moschettoni e l'altro per il pedale, progettata per la risalita su corda singola.



Su richiesta



Pedale di salita ANKA

Pedale di salita per lavori su fune realizzato in fettuccia per una maggiore durabilità. Una cinghia regolabile in altezza permette di fissare il pedale al piede durante i lavori su fune.

Su richiesta

Moschettone acciaio STEELSAFE 981

Normativa: EN 362

Connettore simmetrico in acciaio tropicalizzato con chiusura manuale filettata e apertura di 18mm.



Moschettone chiusura automatica STEELSAFE 989 Moschettone alluminio

Normativa: EN 362

Connettore asimmetrico in acciaio tropicalizzato con chiusura automatica tripla azione e apertura di 22mm.

Moschettone alluminio SILVERLIGHT 1135

Normativa: EN 362

Connettore leggero in alluminio, asimmetrico, con chiusura automatica filettata e apertura di 22mm.



Moschettone apertura 60mm SILVERLIGHT 984

Normativa: EN 362

Connettore da ponteggio in alluminio con chiusura automatica doppia azione e apertura di 60mm.

Moschettone girevole STEELSAFE 976

Normativa: EN 362

Connettori robusti realizzati in acciaio con trattamento speciale contro la corrosione



Pinza safe

Normativa: EN 362

Connettore con chiusura a pinza in acciaio inossidabile. Apertura 110 mm

Fettuccia di ancoraggio Express

Normativa: EN 795 B, EN354

Le fettucce di ancoraggio sono punti di ancoraggio realizzati da fettucce in poliestere. La loro leggerezza, versatilità e le differenti dimensioni le rendono gli ancoraggi più utilizzati. Possono essere utilizzate come punti di ancoraggio conformi alla norma EN 795. Inoltre, sono certificate anche in conformità con la norma EN354, come elementi di collegamento.

Misure: 90CM 120CM





Linea vita temporale X2 PRO

Normativa: EN795 B, C + TS16415

Linea vita temporanea orizzontale di fettuccia certificata per 2 utilizzatori.

Può essere installata in 4 diversi modi:

- Entrambe le estremità della linea collegate a due punti di ancoraggio fissi
- Entrambe le estremità della linea collegate a due punti di ancoraggio temporanei
 - Ciascuna estremità della linea attorno ad un pilastro
 - Facendo passare la linea attorno ad una struttura di grandi dimensioni


Dotata di un cricchetto per la regolazione della lunghezza da 5 a 20 metri e per tendere facilmente la fettuccia

Treppiede TRIP1

Normativa: EN 795B

I Treppiedi sono dispositivi di ancoraggio progettati per lavori in spazi confinati che richiedono l'uso di almeno un punto di ancoraggio per lavorare in sicurezza. I treppiedi fabbricati in alluminio possono essere spostati da un luogo all'altro agilmente e con facilità.

Su richiesta

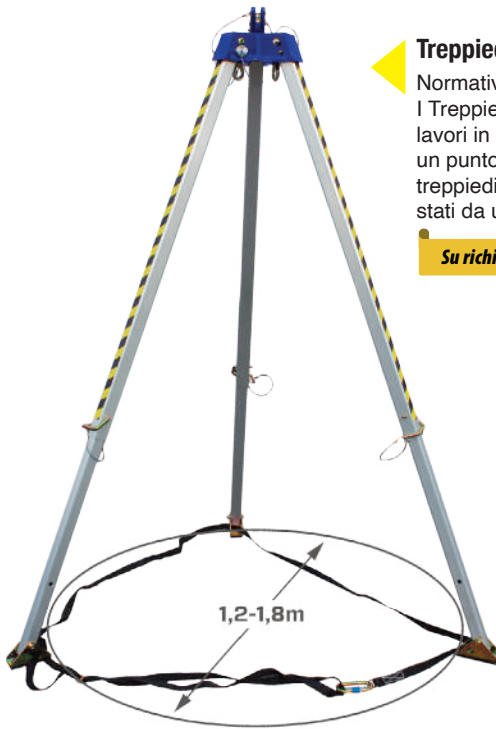

Kit Treppiede completo TRIP10

Normativa: EN795B EN360 EN1495

Completo di: Treppiede, Verricello, Anticaduta da 10m o 20m



Verricello di salvataggio 20m TRN1

Normativa: EN 1496B

Progettato con cavo in acciaio zincato di Ø6,3mm per la discesa o risalita di una persona in spazi confinati. Dispone di un freno automatico di sicurezza che si blocca nel caso in cui l'operatore lasci la presa sulla manovella evitando eventuali discese non controllate. Se utilizzato con un anticaduta retrattile (EN360), il verricello di salvataggio forma un sistema anticaduta.



Su richiesta

Kit di Salvataggio per Evacuazione Post-Caduta

Normative: EN 12841-C, EN12278, EN 795B, EN 1891A, EN 362

Necessaria la collaborazione dell'infortunato, ancorando il connettore a una delle anelle dell'imbracatura. Disponibile con corda da 30m o 50m.

Su richiesta



Rilevatore monogas Art:SGT

Rilevatore monogas portatile. Uso: 2 anni di autonomia senza necessità di sostituire il sensore. Lettura in tempo reale per il rilevamento di uno dei seguenti gas: Ossigeno O2 Monossido di carbonio CO Solfuro di Idrogeno H2S Biossido di zolfo SO2 Diidrogeno H2 Ammoniacale NH3 Schermo LCD di facile lettura.

Menù integrato per la consultazione di informazioni. Include un software per la configurazione dei valori del dispositivo e la programmazione degli allarmi. Notifica di allerta attraverso luci rosse, vibrazione e suono. Certificato ATEX per lavori in ambienti esplosivi. Possibilità di scaricare i dati degli ultimi 30 allarmi.

-Dispositivo robusto e resistente a polvere e sostanze liquide IP67.

Su richiesta



Rilevatore Multigas Art MGT

Rilevatore multigas portatile. Lettura in tempo reale per il rilevamento simultaneo di 4 gas: Ossigeno O2, Monossido di carbonio CO, Solfuro di Idrogeno H2S, Limiti di esplosione LEL. Schermo LCD retroilluminato di facile lettura e utilizzo intuitivo. Menù integrato per la consultazione di informazioni. Include un software per la configurazione dei valori del dispositivo e la programmazione degli allarmi. Notifica di allerta attraverso luci rosse, vibrazione e suono. Batteria ricaricabile da 2000mAh, 24 ore d'uso continuo. 7000 eventi scaricabili. Certificato ATEX per lavori in ambienti esplosivi. Dispositivo robusto e resistente a polvere e sostanze liquide IP67.

Su richiesta



Primo soccorso



Kit primo soccorso (tempo libero)

1600KIT



Valigetta di primo soccorso C allegato 2 100026

Pharma+ Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di supporto integrato per attacco a parete e di chiusura con clip a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale.

Valigetta di primo soccorso AB allegato 1 100025

Pharma+ Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di supporto integrato per attacco a parete e di chiusura con clip a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.



Armadietto di primo soccorso C allegato 2 5500

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 1 ripiano, 2 vani, con serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale.

Su richiesta

Armadietto di primo soccorso AB allegato 1 5600

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 2 ripiani, 3 vani, con serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.

Su richiesta



Pacco reintegro C allegato 2 8601

Pharma+ Pacco di reintegro per tutti i kit di pronto soccorso appartenenti alla categoria C, Allegato 2. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale.

Pacco reintegro AB allegato 1 9601/NS

Pharma+ Pacco di reintegro per tutti i kit di pronto soccorso appartenenti alla categoria AB Allegato 1, senza misuratore di pressione arteriosa. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. D.M. 388/2003 Gruppo AB - per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale.



Defibrillatore semiautomatico ART. SMARTY SAVER

Il defibrillatore SMARTY SAVER Semi-automatico dopo aver controllato l'ECG del paziente, se rileva un ritmo defibrillabile, inizia automaticamente a caricare energia necessaria alla scarica. Una volta pronto, l'operatore viene avvisato mediante messaggio visivo e vocale di premere il pulsante di scarica per erogare la defibrillazione. La fase di rianimazione viene, poi, avviata con il messaggio vocale ed il metronomo.

- Semplice e facile da usare.
- Con forma d'onda BTE e SHOCK $\leq 200J$
- Autonomia batteria fino a 200 cicli di soccorso completi; fino a 36 ore continue di analisi ECG.



Prodotti sfusi



Sacchetto per rifiuti sanitari 400187



Termometro digitale 500098



Sfigmomanometro 600051



Sfigmomanometro digitale da polso 600056



Ghiaccio istantaneo 400029



Gel caldo/freddo
400073



Mascherina
chirurgica con
visiera 500029



Guanti sterile in copolimero
500073



Iodopovidone 125ml 300030



Iodopovidone 500ml 300032



Soluzione
fisiologica 500ml 300013



Soluzione
fisiologica 250ml 300014



Lavaggio oculare
4604



Ghiaccio spray 150ml
400104



Disinfettante 250ml
300009



Acqua ossigenata
300019



Maschera oronasale
500012



Garza idrofila
sterile cm 20X20 400049



Garza idrofila
sterile cm 10X20 400050



Garza idrofila
sterile cm 40X18 400024



Telo sterile cm 40x60 500047
Telo sterile cm 60x80 400093



Pinzetta
polipropilene 500031



Cerotti assortiti 100pz 40047ASS



Cotone idrofilo 20g 400062



Rete elastica
tubolare 400052



Forbice 500019



Cerotto
Rocchetto TNT cm 2,5x5m
400071



Laccio
emostatico piatto 500120



Benda di garza
orlata 10cmx5m 400003

Abbigliamento medicale

Casacca medicale

Casacca medicale unisex.
100% Cotone 190gr/m2
Taglia: XS->3XL



Casacca medicale verde/azzurra

Casacca medicale unisex.
100% Cotone 190gr/m2
Taglia: XS->3XL



Pantalone bianco medicale

Pantalone medicale unisex.
100% Cotone 190gr/m2
Taglia: XS->3XL



Pantalone verde/azzurro medicale

Pantalone medicale unisex.
100% Cotone 190gr/m2
Taglia: XS->3XL

Zoccoli ART. Xblue light

Normativa: EN ISO 20347
Ribe Zoccoli ultra confortevoli,
pratici, leggeri e colorati.
Taglia: 36->47





Estintori e cantieristica

Completo per squadre antincendio

Normativa: EN 469 LEVEL 2
Giacca FB30, Sovra pantaloni FB31
60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa 260g

Su richiesta



Guanto per VVF 6165

Normativa: EN 659, EN 1149

Su richiesta



Passamontagna per VVF 6037

Fibra aramidica
Normativa: EN ISO 11612

Su richiesta



DRAGER HPS Safeguard

Elmetto antincendio e di soccorso
Normativa: EN443 – EN16471 – EN16473

Su richiesta



Cofra No Flame CI HI3 SRC A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

Normativa: EN 15090:2012,
Taglia: 40->46

Su richiesta



ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 1 21010-1

Estintore a polvere da 1 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7, approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.



ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 2 21021-1

Estintore a polvere da 2 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

ESTINTORE KG 6 POLVERE 21063

Estintore a polvere da 6 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.



ESTINTORE CO2 5 KG 23052

Estintore CO2 da 5 Kg , temperatura di utilizzo da -20°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Su richiesta

ESTINTORE KG 6 SCHIUMA 22064

Estintore a schiuma da 6 L. , temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

Su richiesta



PIANTANA PORTA ESTINTORE COMPLETA Art. 0456



Registro antincendio 0080

Conforme al Decreto 1 settembre 2021




Nastro segnaletico B/R 108LS

Nastro segnaletico bianco/rosso in polietilene.
Altezza 7cm, spessore 0.04mm, lunghezza 200m.



Paletta per moviere 3167

Paletta per moviere - diametro mm. 300



Cono Segnaletico

Cono segnaletico bianco/rosso in PVC.
Altezza 50cm, base 22cmX22cm
Altezza 30cm



Colonnina segnaletica B/R 484P

Colonnina segnaletica in PVC rossa/bianca.
Altezza 90cm, diametro 4cm. Base in cemento.



Giunzione a S 503S

Giunzione in pvc a "S" per collegare la catena al paletto.



Catena. 503

Catena in PVC rossa e bianca.



Lampada frontale PA63

Lumen 100



Prodotti per la pulizia



Bobine microoffrate Super 1000

Carta in pura cellulosa 2 veli.
Idonea al contatto con alimenti.
2 rotoli.



Bobine lisce N352.3L

Carta in pura cellulosa. Idonea al
contatto con alimenti.
2 rotoli.



Asciugamani ad estrazione G206S.05G

Carta in pura cellulosa. Idonea al
contatto con alimenti.
12 rotoli.



Lenzuolini medici microcollati C501

Carta in pura cellulosa 2 veli.
Dermatologicamente testato.
6 rotoli.



Carta igienica industriale N1809.09G76

Carta idrosolubile 2 veli.
6 rotoli



Carta igienica industriale N1809.045G76

Carta idrosolubile 2 veli.
12 rotoli



Carta igienica domestica 0110.04E40

Carta idrosolubile, 2 veli.
4 rotoli



Asciugamani piega a V EF 502 LHE

Carta in pura cellulosa. Idonea al
contatto con alimenti. Piegato a
V. 15 rotoli.



Gel disinfettante antibatterico cod.300058

500 ml



**Pasta lavamani concentrata
con microgranuli minerali**

5 Litri



**Pasta lavamani con micro-
granuli vegetali e minerali**

5 Litri e 1 Litro



**Crema lavamani con
microgranuli minerali
ed estratto di oliva emolliente**



**Crema lavamani con micro-
granuli vegetali**

1 litro



**Crema lavamani con
microgranuli minerali
ed estratto di oliva
emolliente (ricarica)**



**UNI5 SOAP ROSA
IGIENIZZANTE**

Sapone lavamani liquido con
sostanze emollienti e protettive
per la pelle.
5 Litri



**DETERGENTE MANUTENTORE
PROFUMATO SENZA
RISCIACQUO ART. UNI5
PAVIMENTI AGRUMATO**

Detergente profumato per la
pulizia di pavimenti incerati e
non. Profumazione AGRUMATA.
5 Litri



**DETERGENTE MANUTENTORE
PROFUMATO SENZA RISCIACQUO
ART. UNI5 PAVIMENTI
FLOREALE**

Detergente manutentore
profumato per la pulizia
giornaliera di pavimenti incerati e
non. Profumazione FLOREALE.
5 Litri



**DETERGENTE MANUTENTORE
PAVIMENTI
PROFUMAZIONE LAVANDA
ART. EXPERT CLEAN LAVANDA**

Detergente concentrato per la
manutenzione ordinaria di pavimenti
e superfici. Non necessita
di risciacquo. Non intacca le cere.
5 Litri



**DETERGENTE IGIENIZZANTE
PROFUMATO
ART. UNI5 IGIENIZZANTE**

per la pulizia di pavimenti,
sanitari, rubinetterie, piastrelle.
5 Litri



**DETERGENTE DISINFETTANTE
INODORE PER
SUPERFICI E ATTREZZATURE ART.
Argonit AF/2**

elimina il 99,99% di virus
incapsulati, batteri e lieviti dalle
attrezzature.
5 Litri



**SGRASSATORE CON AZIONE
IGIENIZZANTE ART. ARGONIT**

Detergente sgrassante rapido
pronto all'uso con azione igieniz-
zante per la rimozione dello
sporco grasso da qualsiasi su-
perficie lavabile. Ideale per: piani
di lavoro, attrezzatura da cucina.
720ML e 5L



**BRILLANTE ACIDO ART.
UNI5 BRILLANTE ENERGY**

Additivo brillantante acido per il
risciacquo finale delle stoviglie in
macchine lavastoviglie ad uso
professionale. 5 Litri



**DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
CONCENTRATO AD USO
PROFESSIONALE ART. UNI5
LAVASTOVIGLIE ENERGY**

5 Litri



**DETERGENTE PROFUMATO
PER VETRI E SUPERFICI DURE**

750ml



**DETERGENTE DISINCRO-
STANTE RAPIDO VERDE
ART. ECO DISINCROSTANTE**



**DETERGENTE NEUTRO PER IL
LAVAGGIO MANUALE DELLE
STOVIGLIE ART. UNI5 PIATTI**

Detergente neutro concentrato per
lavaggio manuale delle stoviglie,
profumato al limone. 5 Litri



**DETERGENTE DISINCRO-
STANTE PER L'IGIENE DEL WC
ART. UNI5 WC IGIENIZZANTE**

750 ml



**SGRASSATORE IGIENIZZANTE
PRONTO ALL'USO ART. UNI5
SGRASSATORE
MARSIGLIA IGIENIZZANTE**
Consigliato per l'inserimento nei
piani H.A.C.C.P. 625ml



**Sgrassatore Chantechair
Marsiglia 1460005/6**
625 ml e 5L



**CIF Ammoniaca 500ml
1430020**



Candeggina Eco 140015 1L



Ammoniaca 1400035 1L



Acido Muriatico 1400045 1L



ALCOOL ETILICO DENATURATO 90° 300037



**PANNO VILED A PVA MICRO
VILED A Cod. 0850038**



**PANNO DIANEX TUTTOFARE
3 PZ 0X50 CM Cod. 0850020**



**STROFINACCIO PAVIMENTO
NIDO APE BUSTA 1 PZ 60X42 CM
Cod. 0800015**



PINZA PLASTICA PER MOP
Cod. 0860035



Mop prestige fili fine continuo
gr.280 Cod. 0860025



Mop tnt gr.260 banda blu
Cod. 0860033



Mop microfibra prof. gr.280 filo
tagliato vite Cod. 0860032



Mop microfibra banda prof. gr.260
Cod. 0860034



Ricambio radazza cm 40
Cod. 0870025



Ricambio radazza cm 60
Cod. 0870030



Radazza completa cm 40
Cod. 0870045



Radazza completa cm 60
Cod. 0870050



Scopa perla nera
Cod. 0121150



Scopa industriale cm.35 legno non
piumata Cod. 0121285



Levaragnatele industriale trina-
golo con filetto Cod. 0200025



Scopa saggina 3 fili manico nat.
Cod. 0100005



Manico cm 130 faggio naturale
1[^] con vite Cod. 0500035



Manico cm 130 metallo resinato
strong Cod. 0520010



Alzaimmonzia kyra con manico
fisso Cod. 0740065



Alzaimmondizia con manico
zincata Cod. 0740075



Secchio ovale con strizzatore a
ragno LT 15 Cod. 0700028



Tergivetro professional cm 25
Cod. 0880035



Spingiacqua metallo cm 75
Cod. 0880080



Sacco immondizia bidone
nero 90X120 cm da
pz. 10 imbustato
Cod. 1010032



Sacco immondizia
cestino azz. 50X60 cm
Cod. 1000006



Sacco immondizia
bidone nero 80X110
Cod. 1010025



Pezzame industriale "colorato"
Cod. 448

Abbigliamento cuoco



DO. BE. FLY.
PAYPER


HOREGA

To the next level

Stretch | Fresh'n' Soft | Super Strong | Xtreme Wash | Lockable Revers



**DO.
BE.
FLY.**



HOREGA

To the next level



**DISCOVER THIS UNIQUE
TASTE COLLECTION**

Sponsorizzazioni

SUPER SICURO

supporta e sostiene il mondo degli sport estremi.

#supersicuroxsport

9 Marzo 2025

Super sicuro è supporter Arrancabotta 2024, due gare short di 13Km e la classic di 23km. Trail running sul Monte Canto Alto Orobie Mountains.



23 Marzo 2025

Super Sicuro è supporter Trail Run Sky del Canto 2024, due percorsi 13Km (youth) e 22Km (classic) sul Monte Canto, prealpi Bergamasche.





6 Aprile 2025


Super sicuro è supporter di Linzone Trail 2025. Due tracciati trail LTC – 16 km e LTL – 29 km alla scoperta della bassa bergamasca sui sentieri e le mulattiere del Monte Linzone.

21 Settembre 2025

Super Sicuro è supporter Vertical Zucco 2024, 900m di dislivello su 2,2km corsa a cronometro. Alpi Orobie.



Gadget

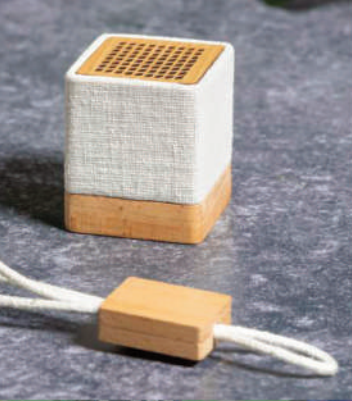

Essentials,
functionals,
innovatives





DO.
BE.
FLY.

Pure comfort.
Bold style.



COMING SOON



300 mq. di esposizione
di prodotti per la sicurezza

Orari di apertura:

da lun a ven 9:00-12:30 / 14:30-19:00

sab 9:00-12:30 / 14:00-18:30



Negozio: Via Lega Lombarda, 10 - 24040 Bonate Sopra (BG)

Tel. 035 555833 - negoziob@bnnava.it

www.supersicuroshop.com

Sede Operativa e magazzino:

Viale dell'Industria, snc - 24052 Azzano San Paolo (BG)